


Wouss

Lighting Emotion



ALBEDIO





Gamme	Encastrés de plafond pour éclairage d'ambiance			
Description	Corps en aluminium RAL9003 mat fine texture (autre sur demande) Versions basse luminance : ALBEDIO 85 – ALBEDIO 180 Sources LED orientable (sauf ALBEDIO 85) Fixations par ressorts			
Dimensions	ALBEDIO 80	ALBEDIO 85	ALBEDIO 160	ALBEDIO 180
	Diamètre extérieur : 82mm Diamètre d'installation : 65.4mm Profondeur d'encastrement : 76.5mm	Diamètre extérieur : 89.5mm Diamètre d'installation : 75mm Profondeur d'encastrement : 119.5mm	Diamètre extérieur : 160mm Diamètre d'installation : 136mm Profondeur d'encastrement : 58mm	Diamètre extérieur : 180mm Profondeur d'encastrement : 112.5mm
Poids net	0.191 kg	0.186 kg	0.460 kg	0.518 kg
Caractéristiques LED	ALBEDIO 80	ALBEDIO 85	ALBEDIO 160	ALBEDIO 180
	3 LED : 3000K-4000K (autres sur demande) 3 LED : RGB 4 LED : TW	3 LED : 3000K-4000K (autres sur demande) 3 LED : RGB 4 LED : TW	6-12 LED:3000K-4000K (autres sur demande) 12 LED : TW – RGBW	6-12 LED:3000K-4000K (autres sur demande) 12 LED : TW – RGBW
Faisceaux optiques	15° - 30° - 35° - 40° - 60° - Elliptique (autres sur demande)			
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe Pour les U.S.A et le Canada : driver UL class 2			
Alimentation séparée	Driver courant constant déporté 500mA maximum			
Consommation	ALBEDIO 80 / ALBEDIO 85		ALBEDIO 160 / ALBEDIO 180	
	350mA	3.3W (3 LED) 4.4W (4 LED)	350mA	6.6W (6 LED) 13.2W (12 LED)
	500mA	5.1W (3 LED) 6.8W (4 LED)	500mA	10.2W (6 LED)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED



ALBEDIO 80



ALBEDIO 85



ALBEDIO 160



ALBEDIO 180

Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Tous les produits sont testés avant livraison.



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED





Mise à jour : 05.06.2025



ALBEDIO 80

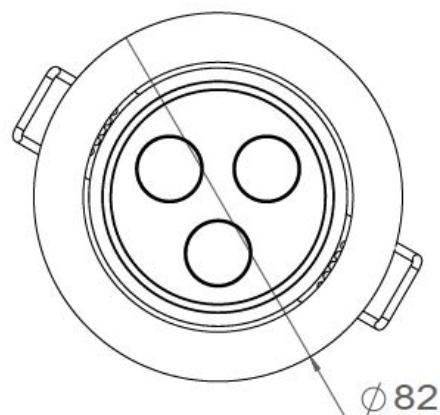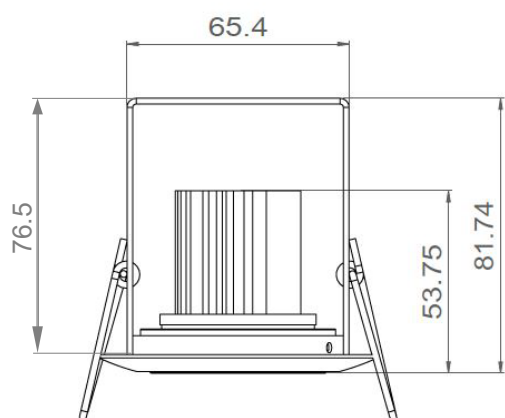

ALBEDIO 85

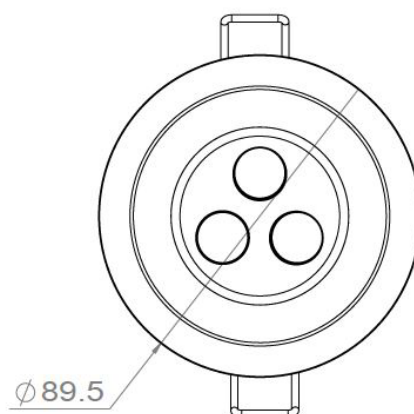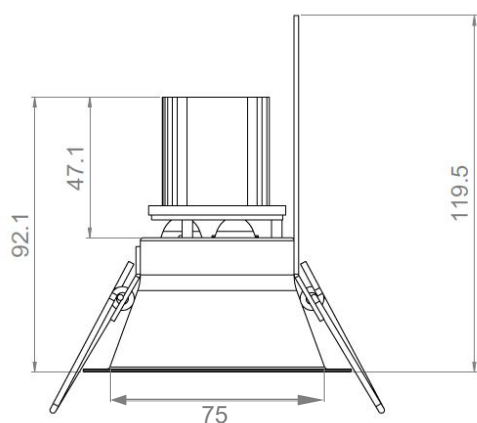

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOUss

Mise à jour : 05.06.2025

4/5



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



ALBEDIO 160

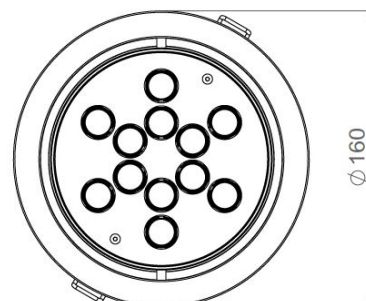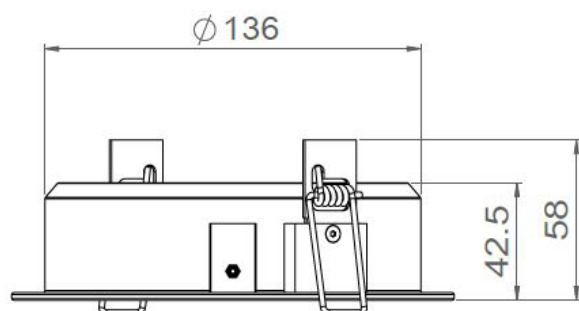

ALBEDIO 180

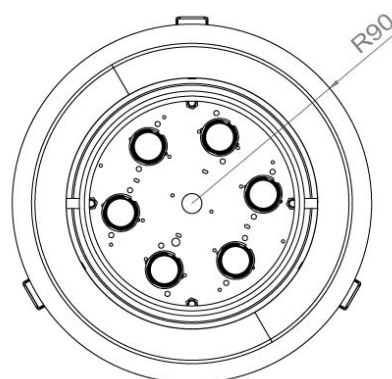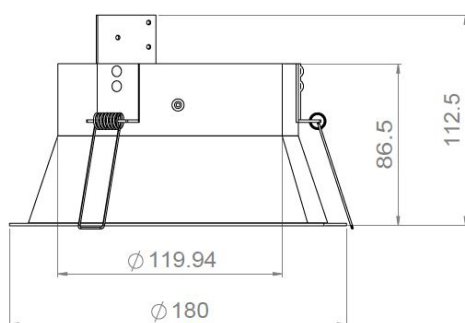

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 05.06.2025

5/5

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE