





Simple



Basse Luminance

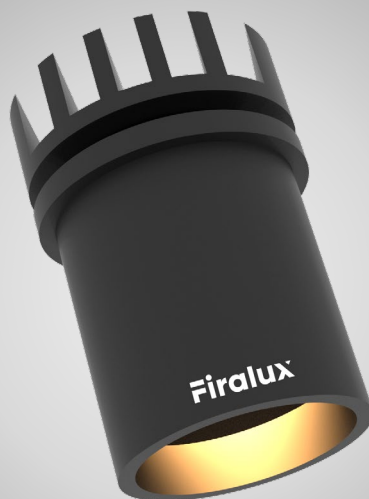


Magnétique Simple

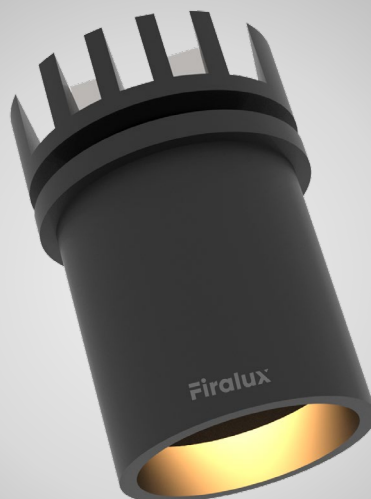

Magnétique Basse Luminance

MICROFILED

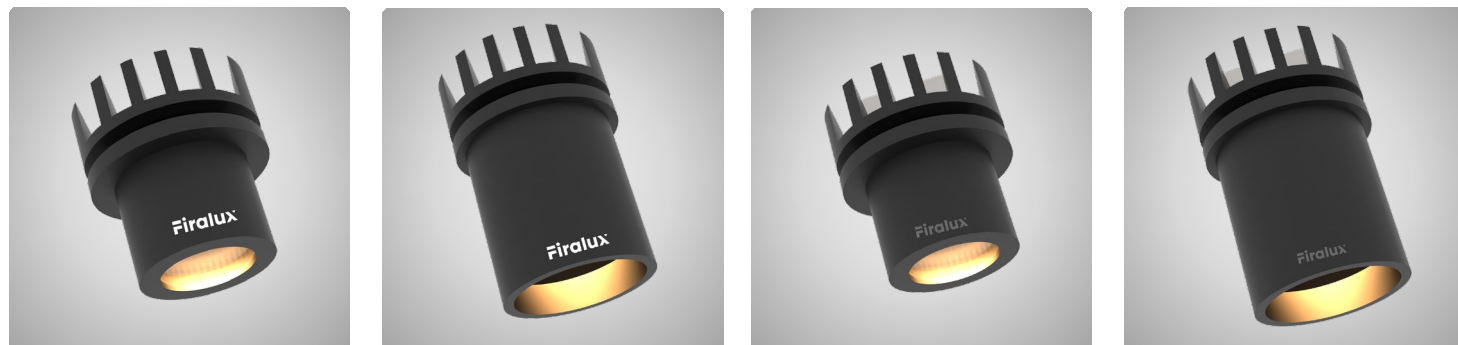

MICROFILED • Simple • Basse Luminance • Magnétique Simple • Magnétique BL

Gamme	Luminaire miniature encastrable pour éclairage d'accentuation	
Description	Corps, dissipateur et canon en aluminium anodisé Fourni en version Simple ou avec un canon Basse Luminance Versions Magnétiques : Fourni avec un disque métallique pour fixation à l'aide des aimants (voir schémas)	
Finition	Anodisé noir extra mat	
Dimensions	Simple • Basse Luminance	Magnétique Simple • Basse Luminance
	Diamètre du spot : 12.6mm (Simple) 15mm (BL) Longueur : 18mm (Simple) 24.5mm (BL) Diamètre d'installation : 17mm	Diamètre du spot : 12.6mm (Simple) 15mm (BL) Longueur : 18.5mm (Simple) 25mm (BL) Diamètre d'installation : 17mm Diamètre du disque : 30mm
Caractéristiques LED	2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC > 92 R9>80	
Optiques	16° - 20° - 40° - 55° - 65° - 17°x49°	
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe En option : Connectique rapide (25cm de câble + connecteurs rapides mâle et femelle + shunt)	
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 350mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	1.05W	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison Classe électrique : III IP40	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour: 21.07.2025

2/4


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MICROFILED SIMPLE • BASSE LUMINANCE

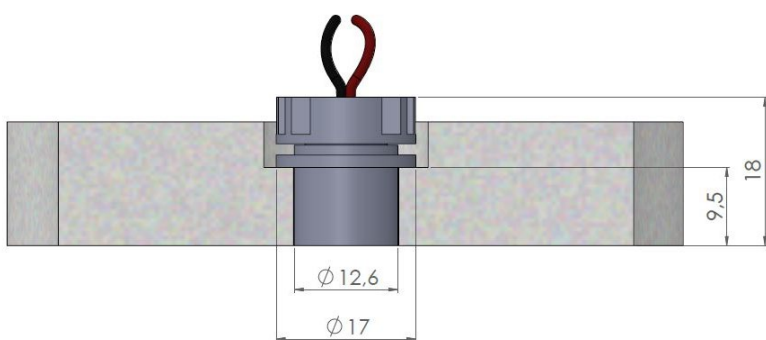


Simple

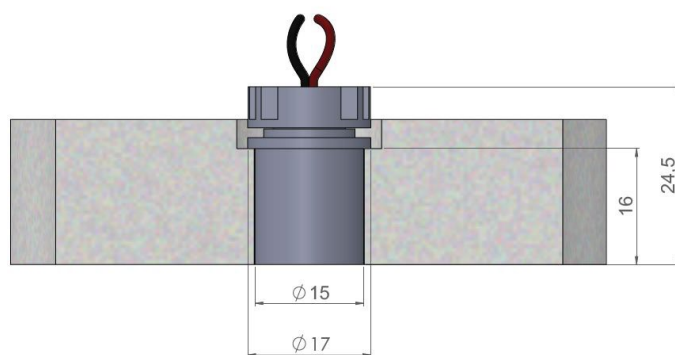


Basse Luminance



MICROFILED MAGNÉTIQUE SIMPLE • BASSE LUMINANCE

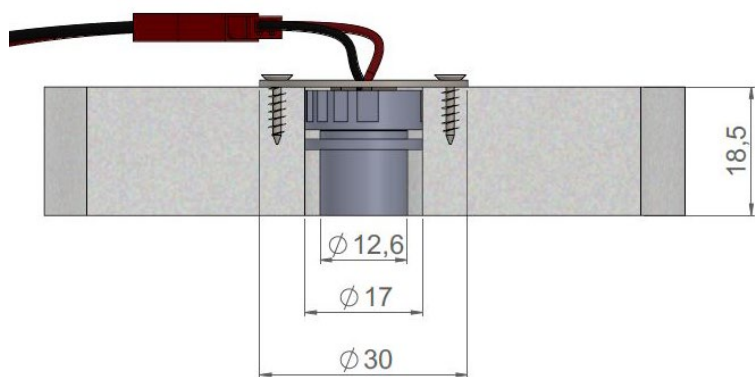

Simple

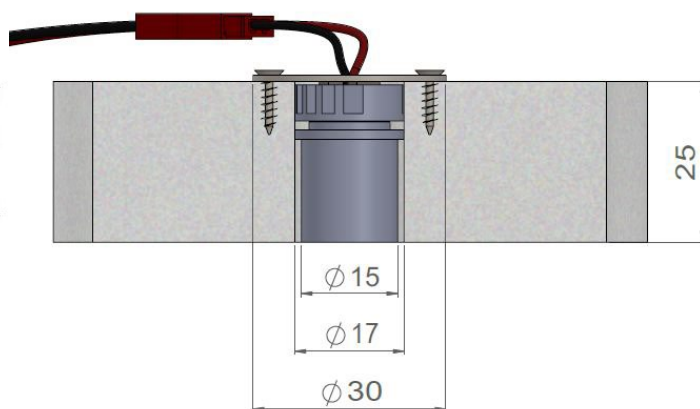

Basse Luminance

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour: 21.07.2025

3/4

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MICROFILED MAGNÉTIQUE SIMPLE • BASSE LUMINANCE

Instructions d'installation

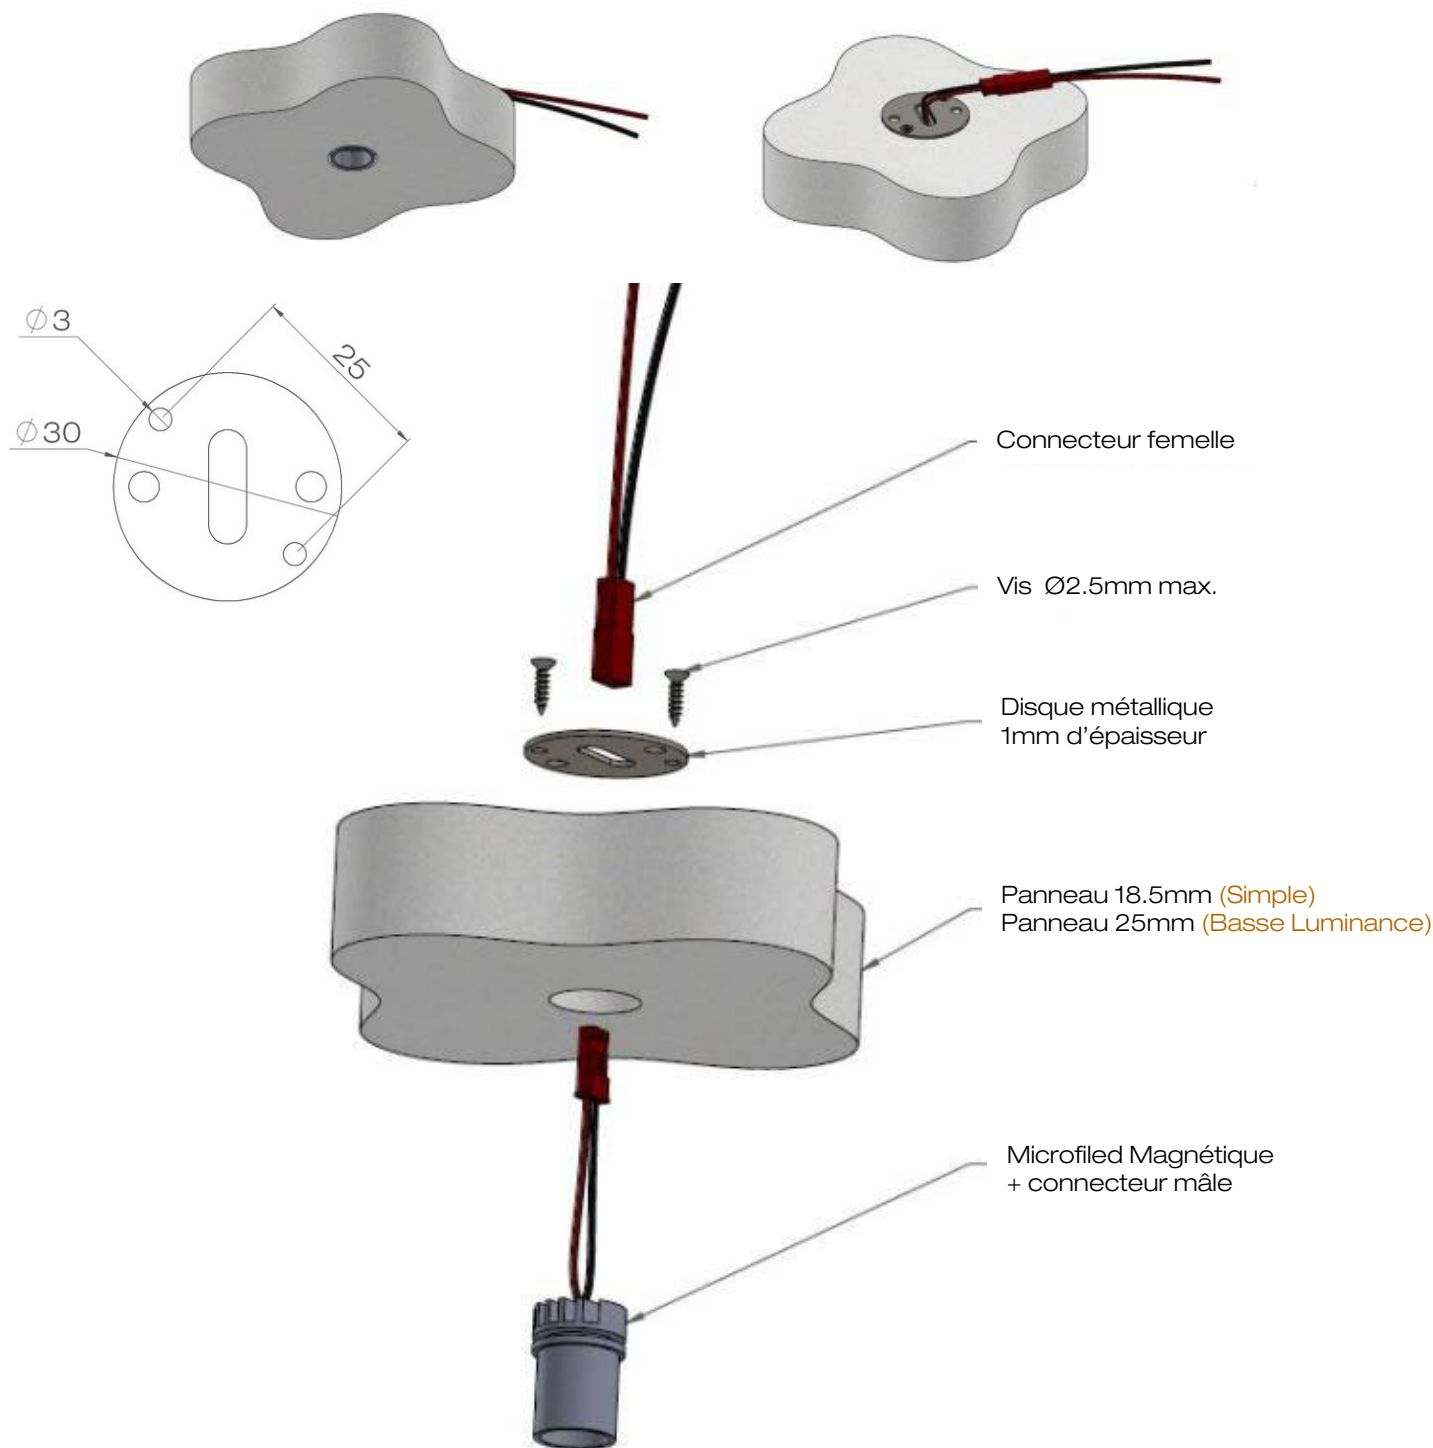

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour: 21.07.2025

4/4

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE