


MINI FILED

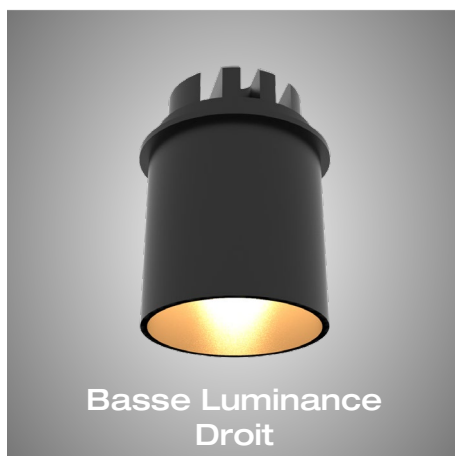


MINIFILED

Gamme	Petit luminaire encastrable pour éclairage d'accentuation
Description	Corps en aluminium anodisé Versions : • Standard • Basse Luminance canon droit • Basse Luminance canon biseauté : 3° - 7° - 10° - 15° - 20° • Stairs (spot + pot d'encastrement)
Finition	Noir mat aspect velours
Dimensions	Diamètre d'installation : 24.6mm (Version Simple) 27mm (versions Basse Luminance) 55mm (version Stairs) Dimensions de la platine : 50mm (version Magnétique) 80 x 64mm (version Stairs) Longueur : 25mm à 46.6mm selon version (voir schémas)
Poids du spot	± 0.025 kg selon version
Caractéristiques LED	1 ou 2 LED : 2700K - 3000K - 3500K - 4000K (autre sur demande) Ou mélange de températures de couleur au choix du client Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC 90
Optiques	8° - 14° - 21° - 26° - 30° - 40°
Performances	1 LED : 80 lumen 2 LED : 160 lumen
Raccordement	Livré seul ou avec système de connexion rapide: 110mm ou 250mm de câbles avec connecteur rapide mâle et femelle + shunt, pour branchement série
Alimentation séparée	Driver courant constant déporté 700mA max Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
Consommation	1 LED : 1W 2 LED : 2W
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier




Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



MINIFILED SIMPLE

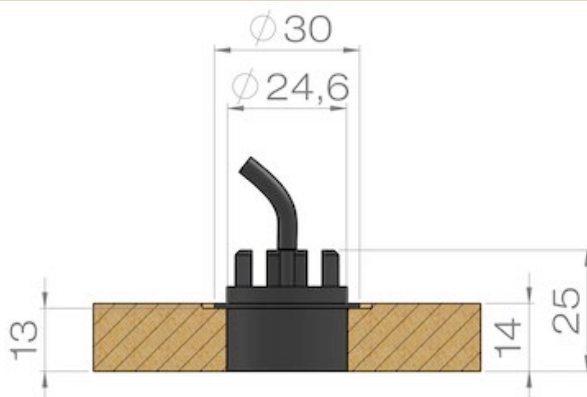

MINIFILED BASSE LUMINANCE DROIT

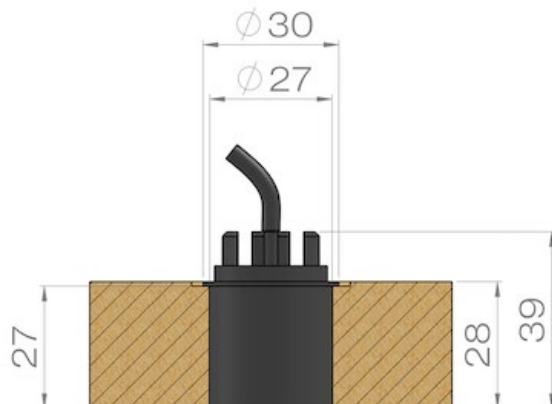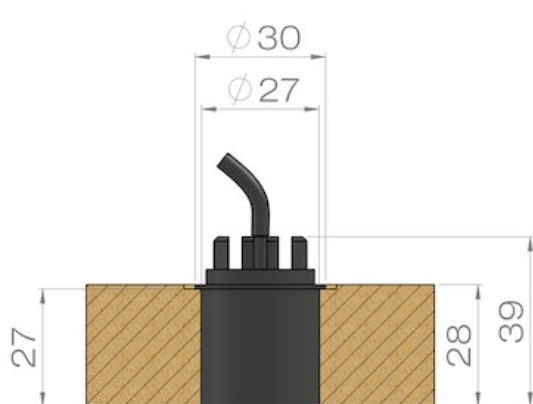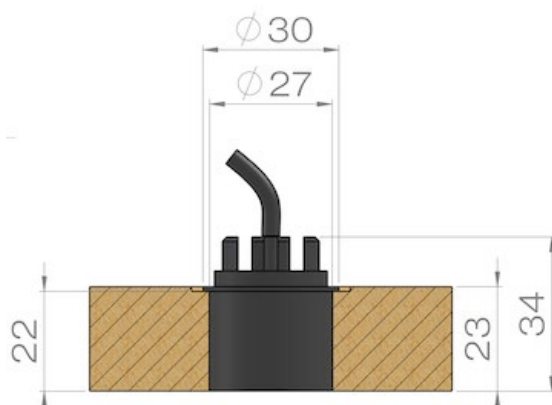

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 19.08.2025 - R

3/9


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MINIILED BASSE LUMINANCE BISEAUTÉ

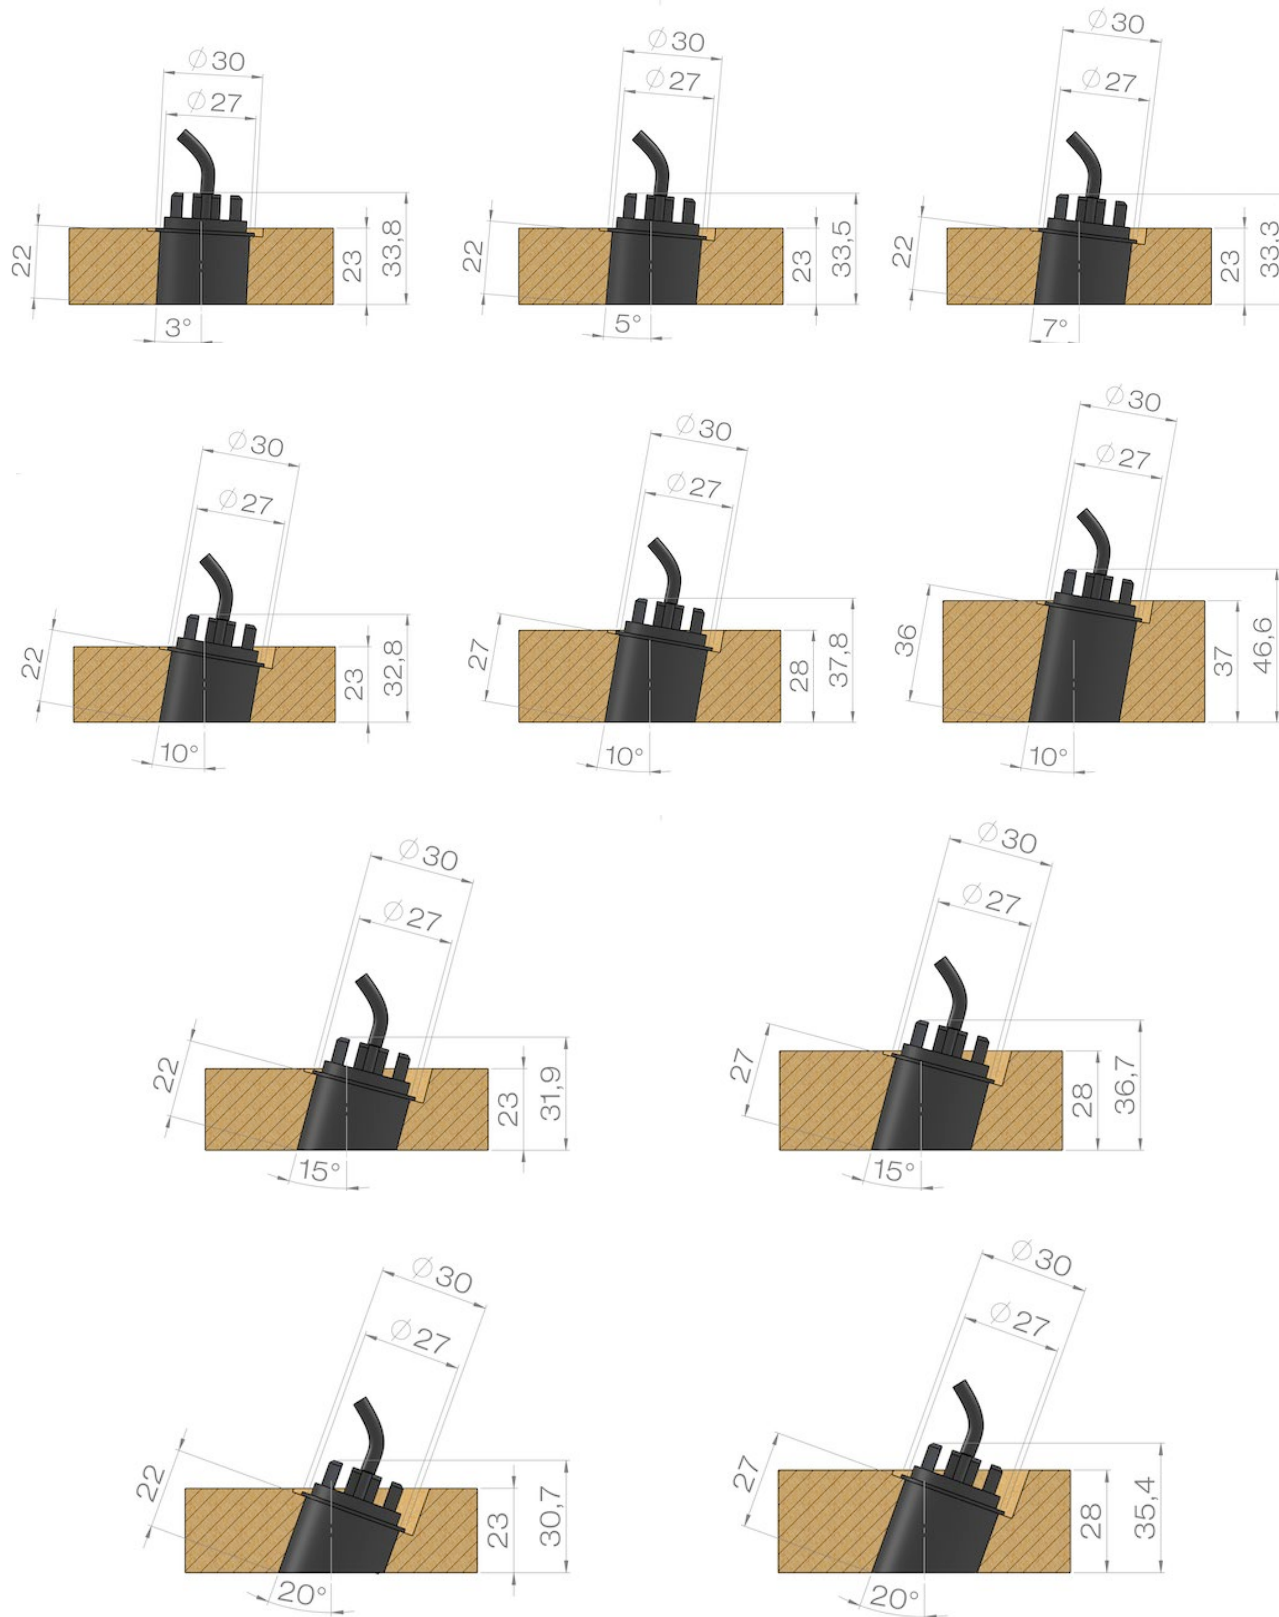

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 19.08.2025 - R

4/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MINIILED SIMPLE & BASSE LUMINANCE

Installation par le dessus

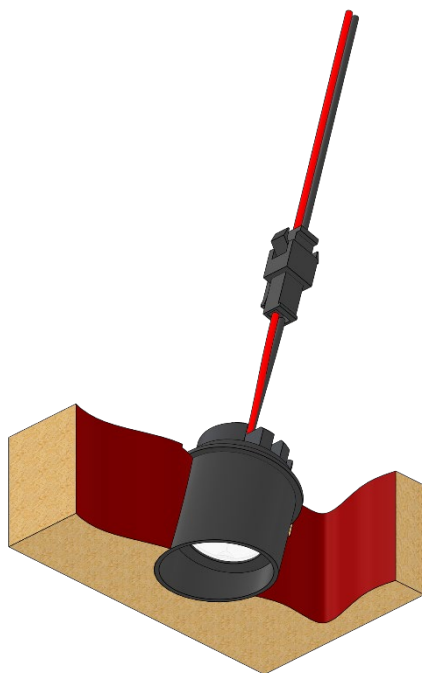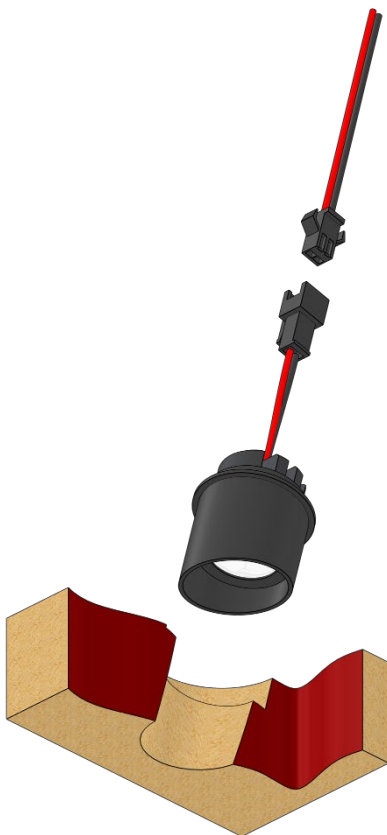

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 19.08.2025 - R

5/9


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS



Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MINIFILED SIMPLE MAGNÉTIQUE

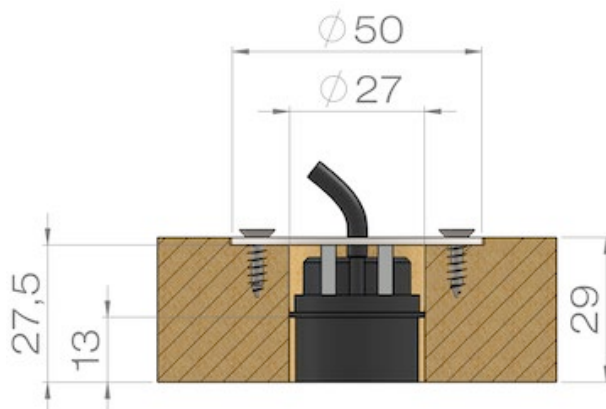

MINIFILED BASSE LUMINANCE MAGNÉTIQUE DROIT

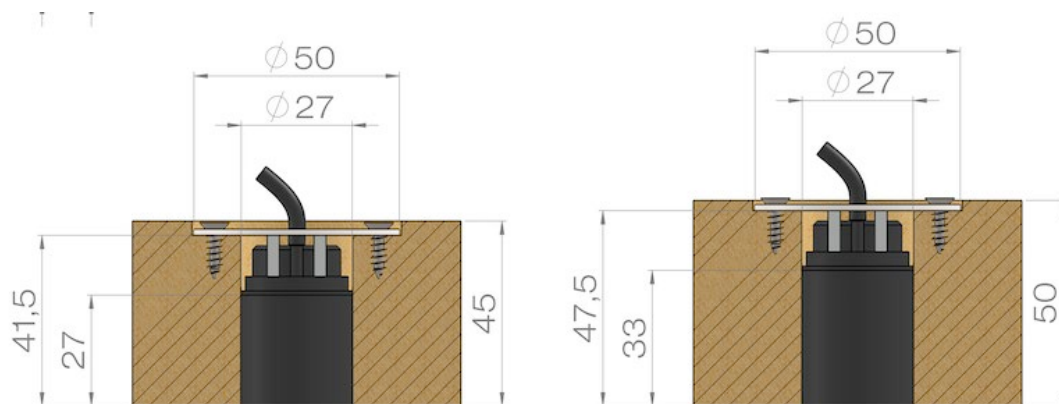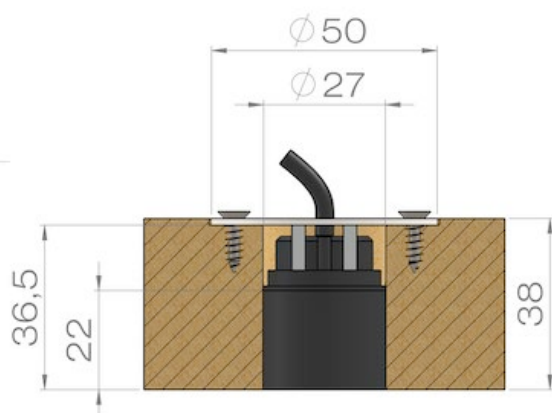

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 19.08.2025 - R

6/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MINIILED BASSE LUMINANCE MAGNÉTIQUE BISEAUTÉ



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 19.08.2025 - R

7/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



MINIILED SIMPLE & BASSE LUMINANCE MAGNÉTIQUE

Installation par le dessous

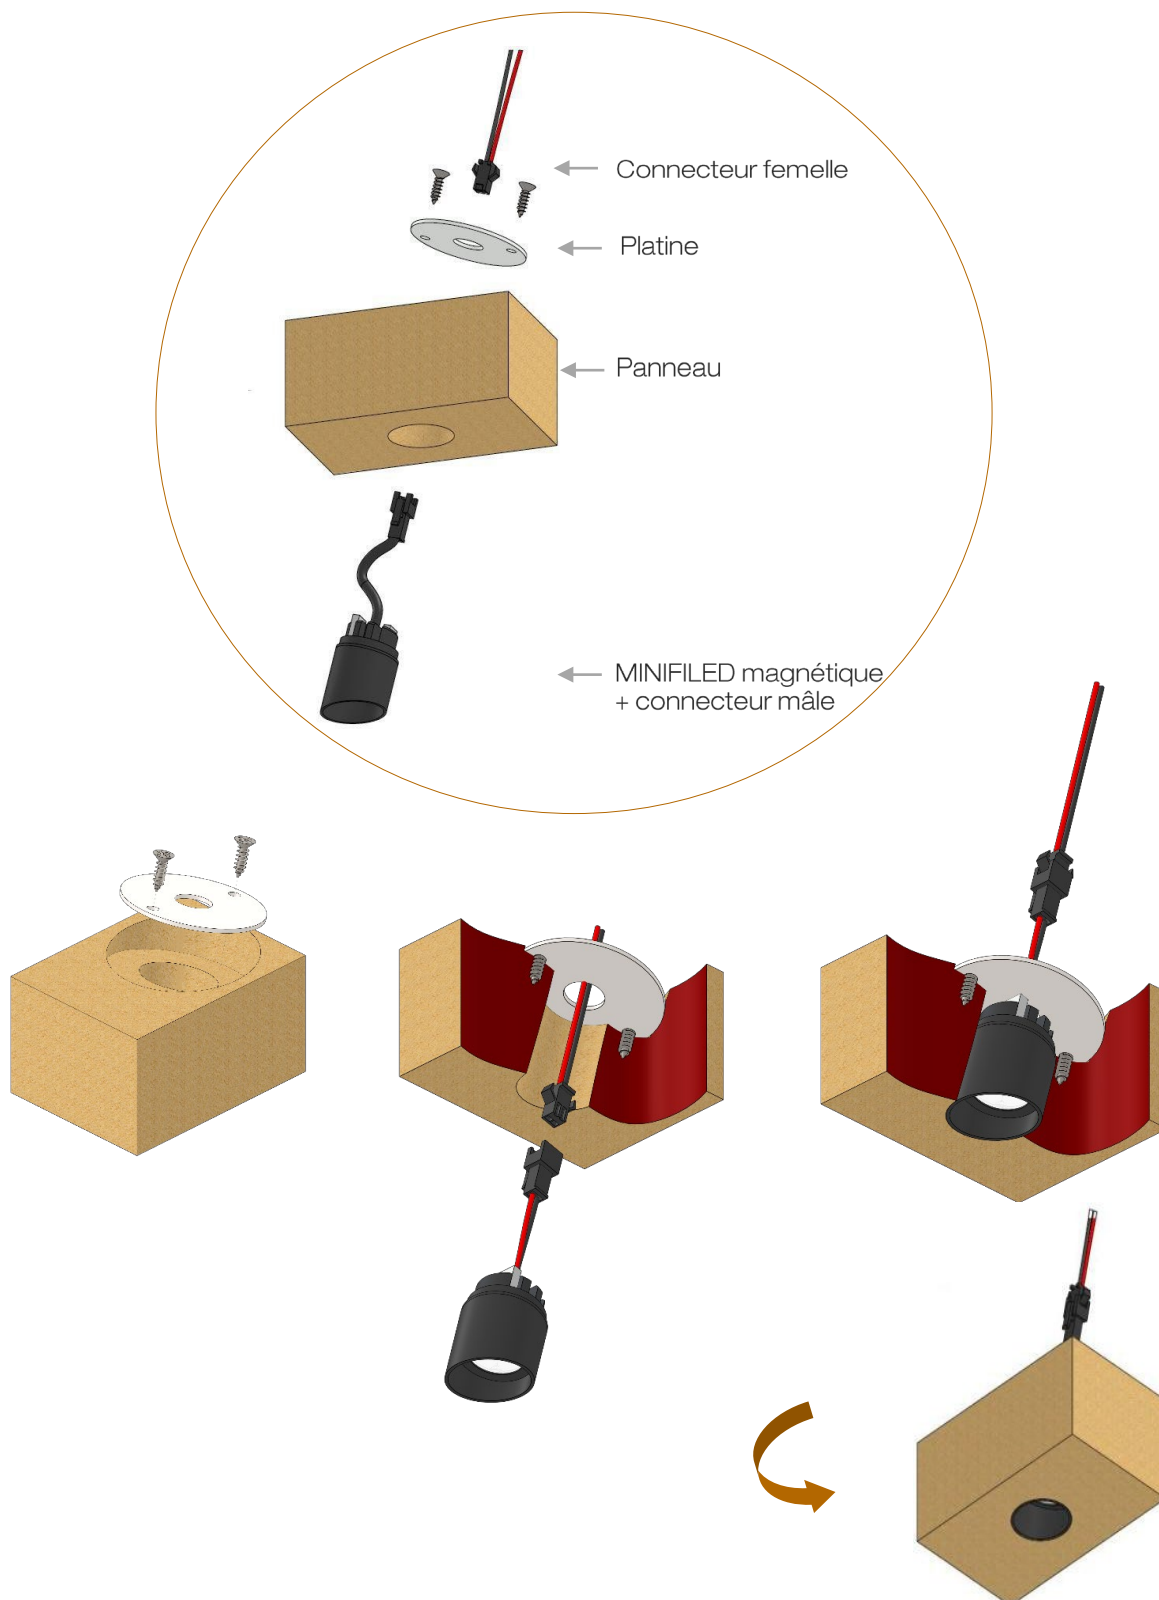

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 19.08.2025 - R

8/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





MINIFILED BASSE LUMINANCE STAIRS

Installation par le dessous avec pot d'encastrement

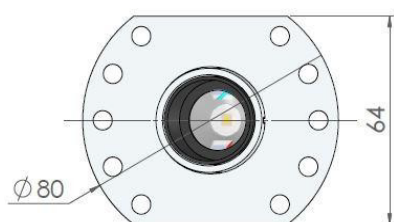


Angle 15°

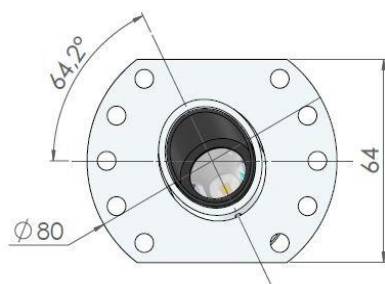

Angle : 75° + 61°

Autre angle d'inclinaison sur demande

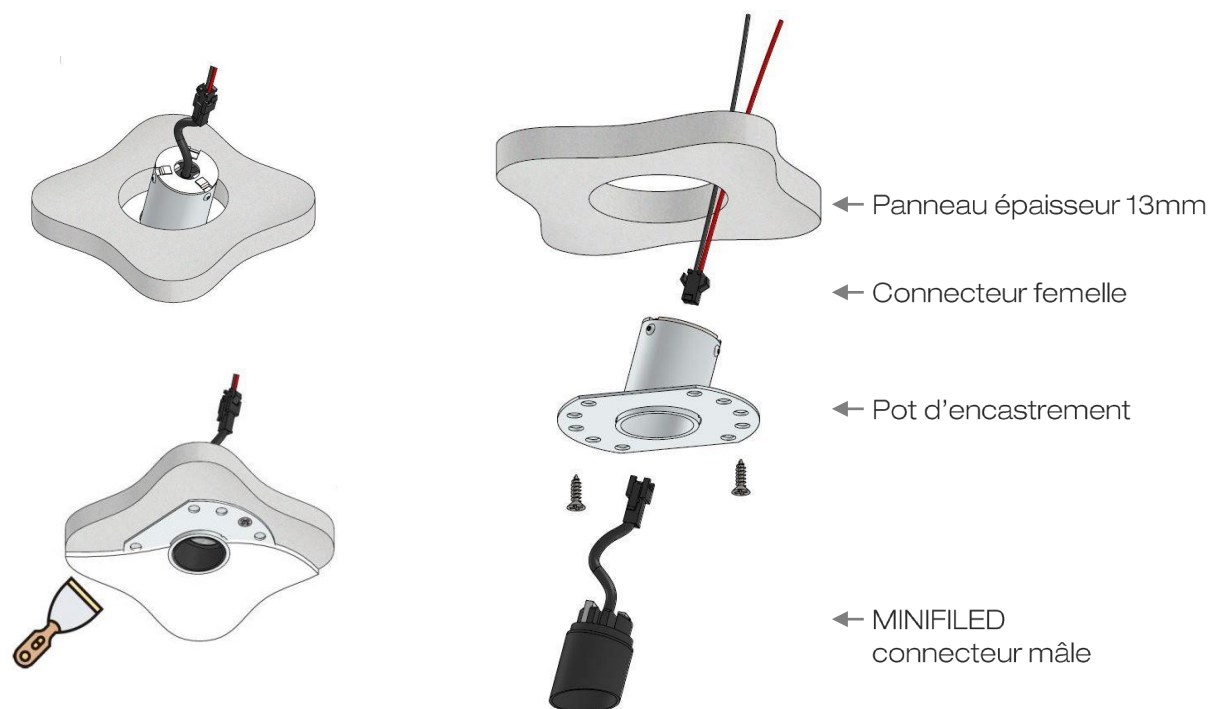

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 19.08.2025 - R

9/9

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE