



PLATINE
Standard • Basse Luminance



PATÈRE CREUSE
Standard • Basse Luminance

ROLLED GLISS




ROLLED SPIKE • Platine • Patère creuse

Gamme	Projecteur pour mise en valeur de détails architecturaux	
Description	Projecteur 1 LED ou 3 LED Boule rotative sur étrier Fourni en version Standard ou avec un canon Basse Luminance Monté sur une platine de fixation ou une patère creuse permettant l'intégration du raccordement électrique Tige longueur à la demande, 400mm max.	
Finition	Ton pierre RAL 1013 mat (autre sur demande)	
Dimensions	Spot	Support
	Diamètre : 40mm Largeur : 51.3mm (étrier inclus) Longueur : 51mm (Basse Luminance) Longueur totale : 83mm (fixation incluse)	Hauteur de la tige : 400mm max. Dimensions Platine : 75 x 25mm Dimensions Patère : 110 x 110 x 60mm
Caractéristiques LED	1 LED ou 3 LED : 2700K – 3000K – 4000K – 5000K (autre sur demande) IRC 80	
Optiques	Intensive – Semi intensive – Extensive – Elliptique	
Raccordement	Fourni avec 1m de câble (autre longueur sur demande)	
Alimentation	Version Platine : Driver courant constant externe 700mA max. Version Patère creuse : Driver courant constant intégré 700mA max. Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2	
Consommation	1 LED : 2.4W à 700mA max. 3 LED : 7.2W à 700mA max.	
Conditions d'utilisation	Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison	
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED


ROLLED GLISS

Version Platine

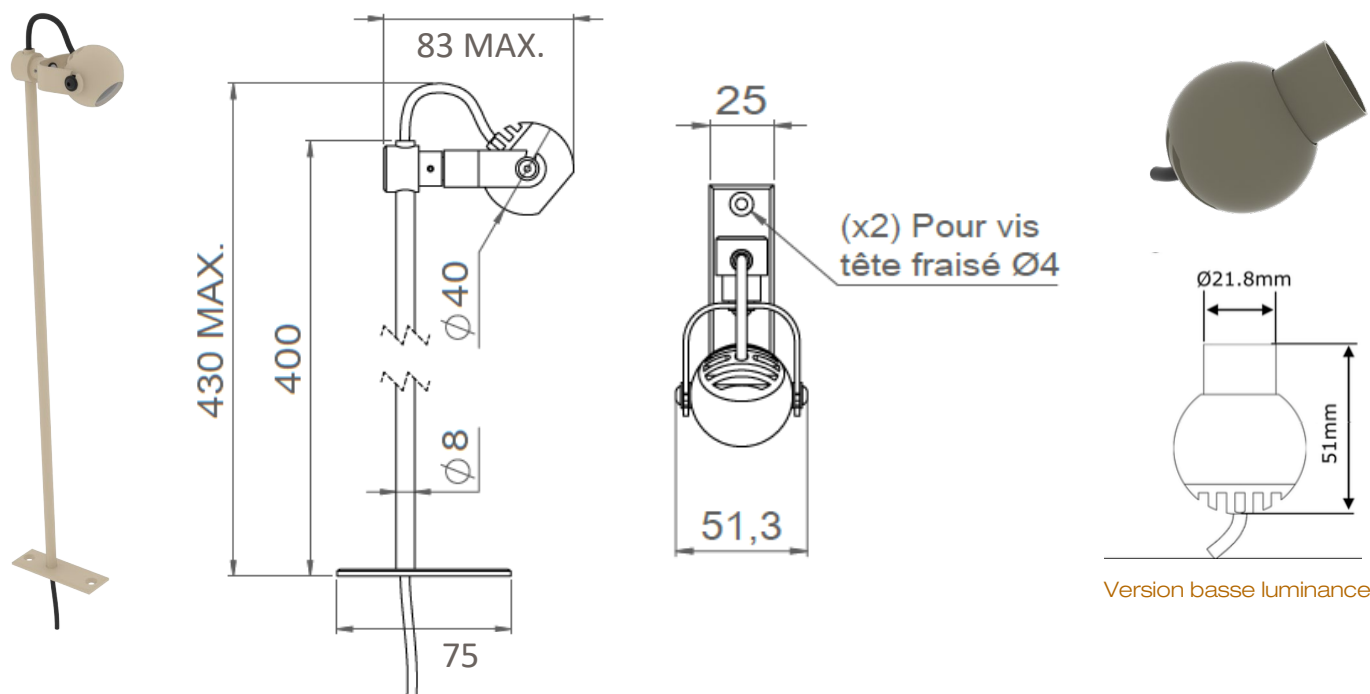

ROLLED GLISS

Version Patère Creuse

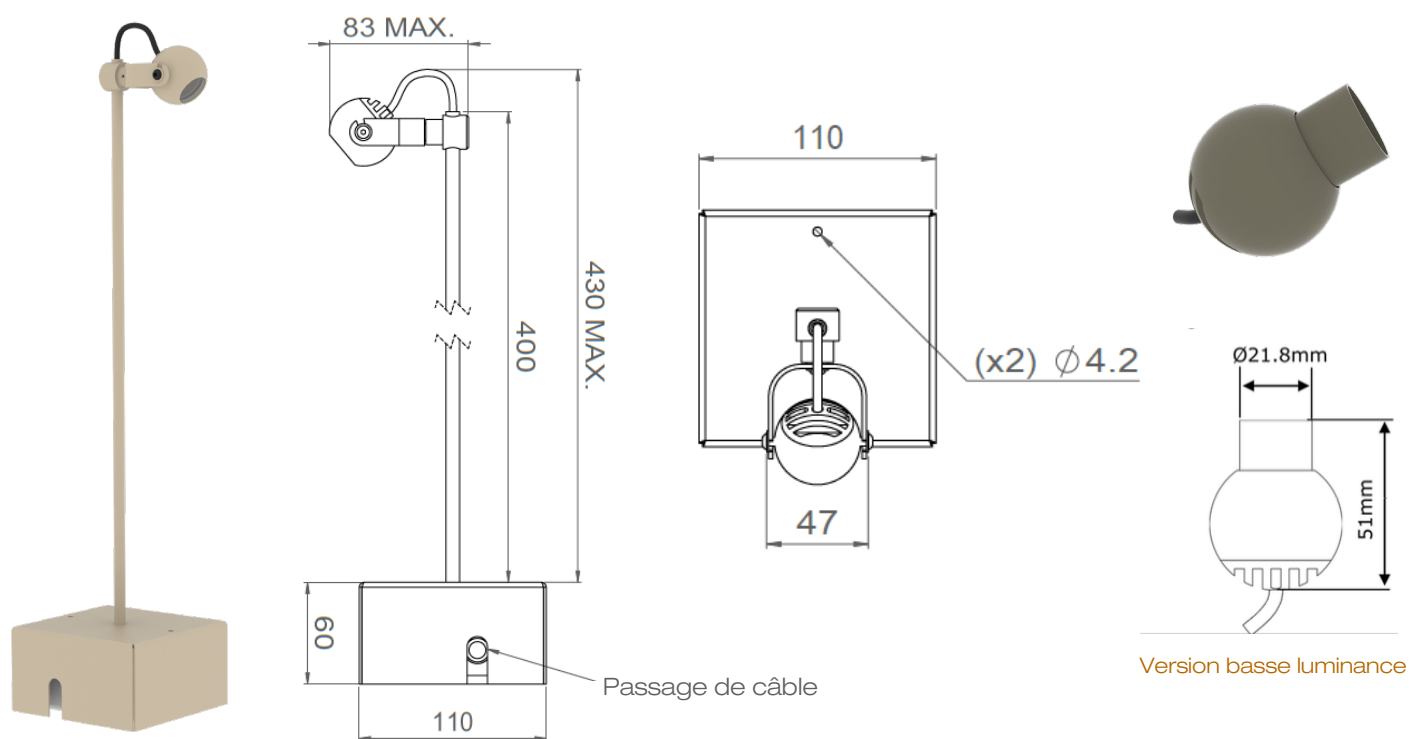

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss

Mise à jour : 29.07.2025

3/3

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE