


Wouss

Lighting Emotion



UNDO





Solo



Multiple



Encastrable
Magnétique
Collerette



Encastrable
Collerette



Trimless
Fixe

UNDO

Gamme	Luminaires polyvalents d’accentuation dédiés à l’éclairage de précision & à la mise en valeur de vitrines		
Description	Solo & Multiple	Encastrable Magnétique Collerette	
	Versions des spots : • Standard • Standard avec accessoires • Basse Luminance • Basse Luminance avec accessoires Orientation 360° - Inclinaison 115° Spot(s) fixé(s) sur une barre métallique grâce à un étrier	Insert à visser Spot magnétique	
	Encastrable Collerette	Trimless Fixe	
	Fixations par ressorts Version Standard ou Basse Luminance	Pot d’encastrement Version simple droite ou inclinée (10°-15°-20°) Version double	
Finition	Aluminium anodisé noir mat (autre sur demande)		
Dimensions	Solo & Multiple	Encastrable Magnétique Collerette	
	Dimensions par spot Diamètre : 39.5mm Longueur : 37.1mm (Standard) 40.4mm (Standard + accessoires) 52.2mm (Basse Luminance) 55.4mm (BL + accessoires) Dimensions de la barre Largeur : 8mm (hors étrier) Hauteur : 8mm (hors étrier) Hauteur totale : 79mm max. (spot + barre)	Diamètre extérieur : 51mm Diamètre du spot : 43mm Diamètre d’installation : 45mm Profondeur d’installation : 51mm	
	Encastrable Collerette	Trimless Fixe	
	Diamètre extérieur : 43.5mm Diamètre du spot : 39.5mm Diamètre d’installation : 39.5mm Profondeur d’installation : 57mm (Standard) 73mm (BL)	Diamètre du spot : 44mm Profondeur d’installation : 67 à 80mm Dimensions de la fixation : 90 x 140mm 180 x 140mm (version double)	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d’endommager sérieusement les LED



Solo



Multiple



Encastrable
Magnétique
Collerette



Encastrable
Collerette



Trimless
Fixe


UNDO

Caractéristiques LED	1 LED ou LED 4en1 : 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K – 5700K (autres sur demande) Ou mélange de températures de couleurs IRC 80 – 90 – 92 – 95 selon version
Optiques	3.3° - 7° - 11° - 16° - 17° - 21° - 23° - 29° - 31° - 33° - 35° - 42° - 56° - 60° - Asymétrique
Accessoires	Filtres, grille nid d'abeille sur demande
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autre longueur sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant constant externe 700mA max. Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2
Consommation	9W à 700mA max.
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation Tous les produits sont testés avant livraison
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge Les réparations sont effectuées en atelier

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED




Mise à jour : 15.07.2025

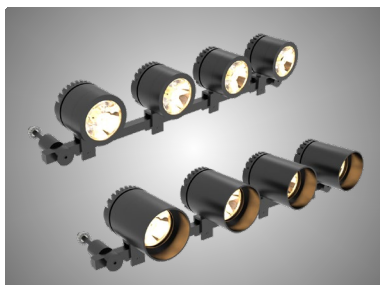


UNDO SOLO UNDO MULTIPLE


Dimensions des spots

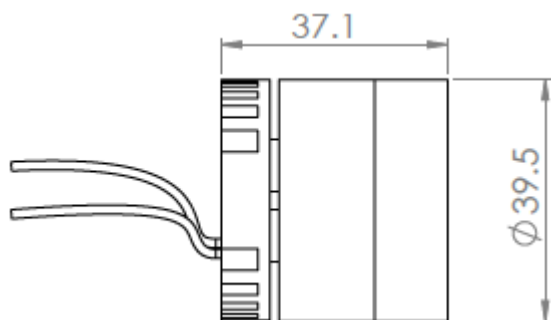


Version Standard

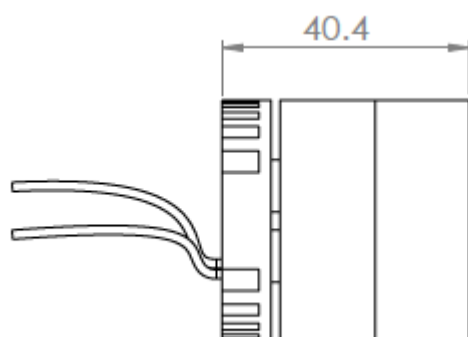

Version Standard + accessoires
(verre, filtres, grille nid d'abeille...)

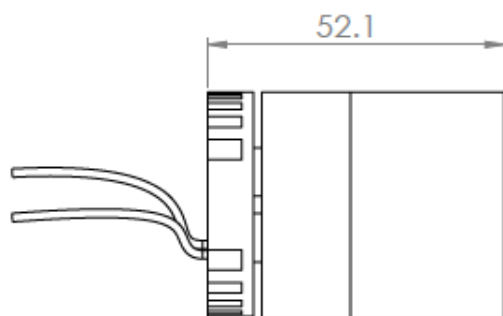

Version Basse Luminance

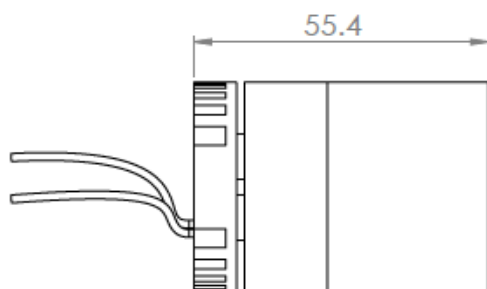

Versions Basse Luminance + accessoires
(verre, filtre, grille nid d'abeille...)

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 15.07.2025

4/11

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE






UNDO MULTIPLE

Version Standard

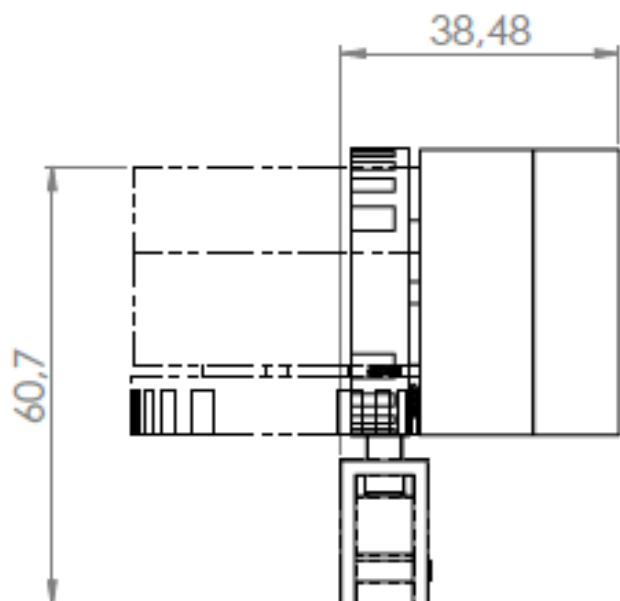

Version Basse Luminance + accessoires

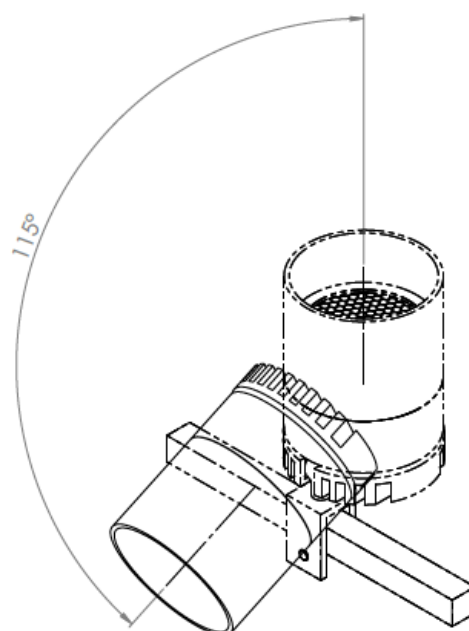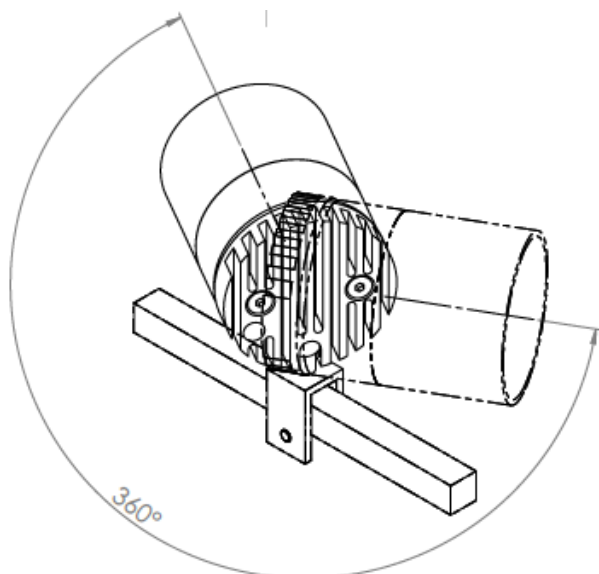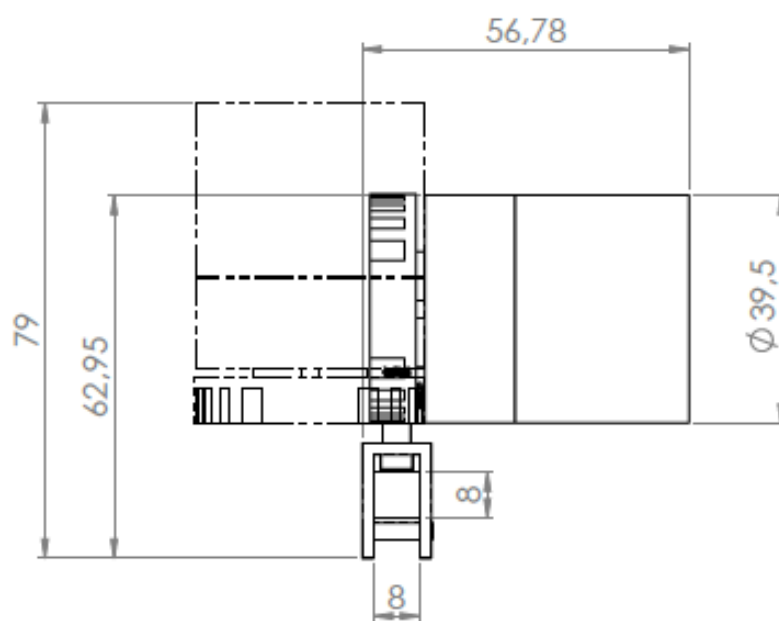

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Louss


Mise à jour : 15.07.2025

5/11

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z


Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

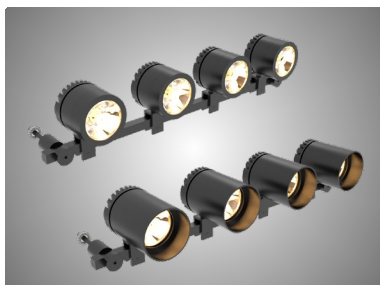

UNDO SOLO • MULTIPLE

Notice d'installation

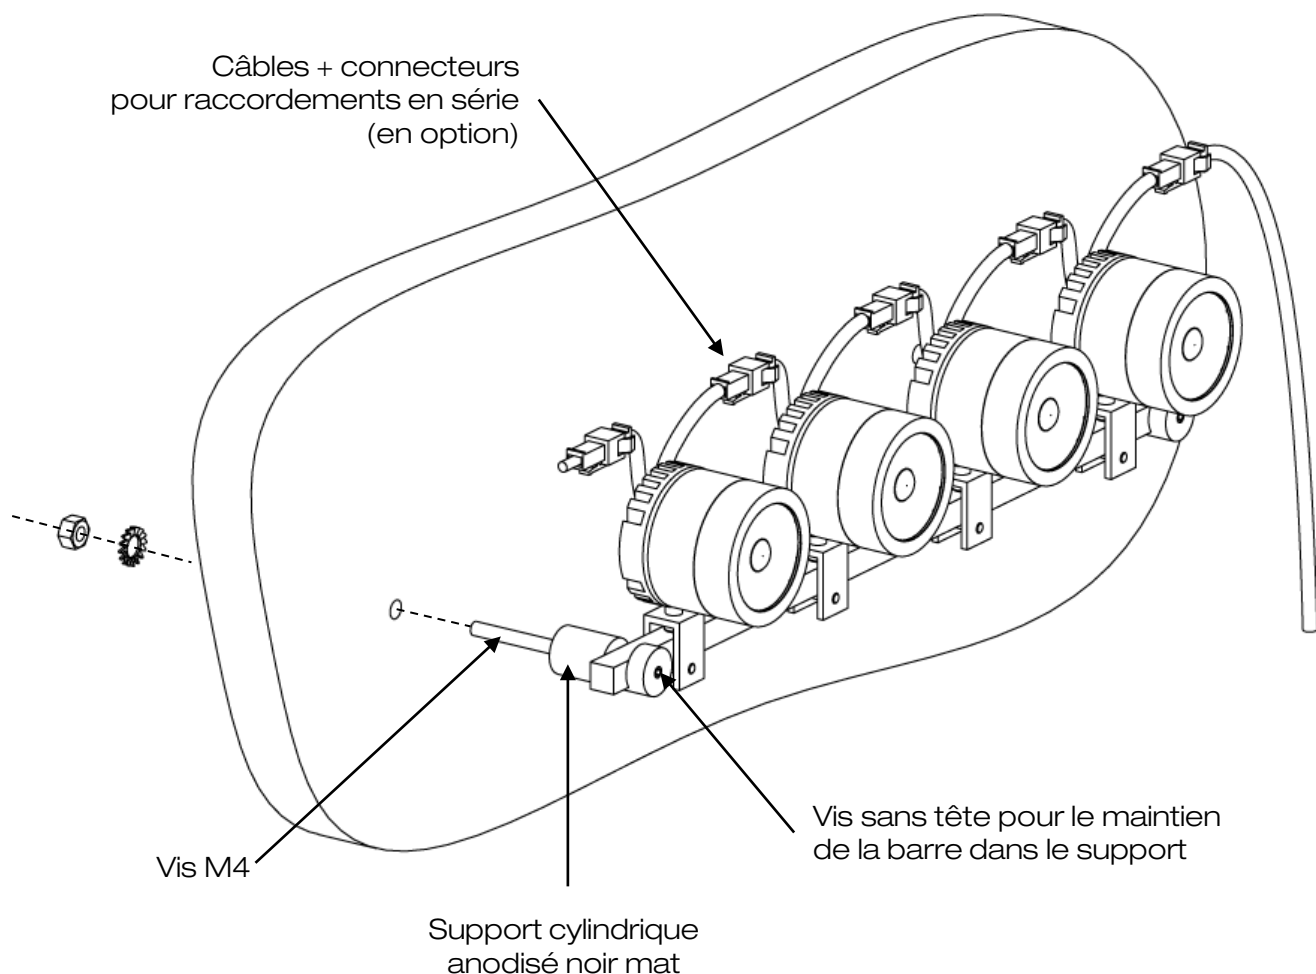

Le nombre de supports cylindriques dépend du nombre de spots à installer

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 15.07.2025

6/11

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z




Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



UNDO ENCASTRABLE MAGNÉTIQUE COLLERETTE

Dimensions & Notice d'installation

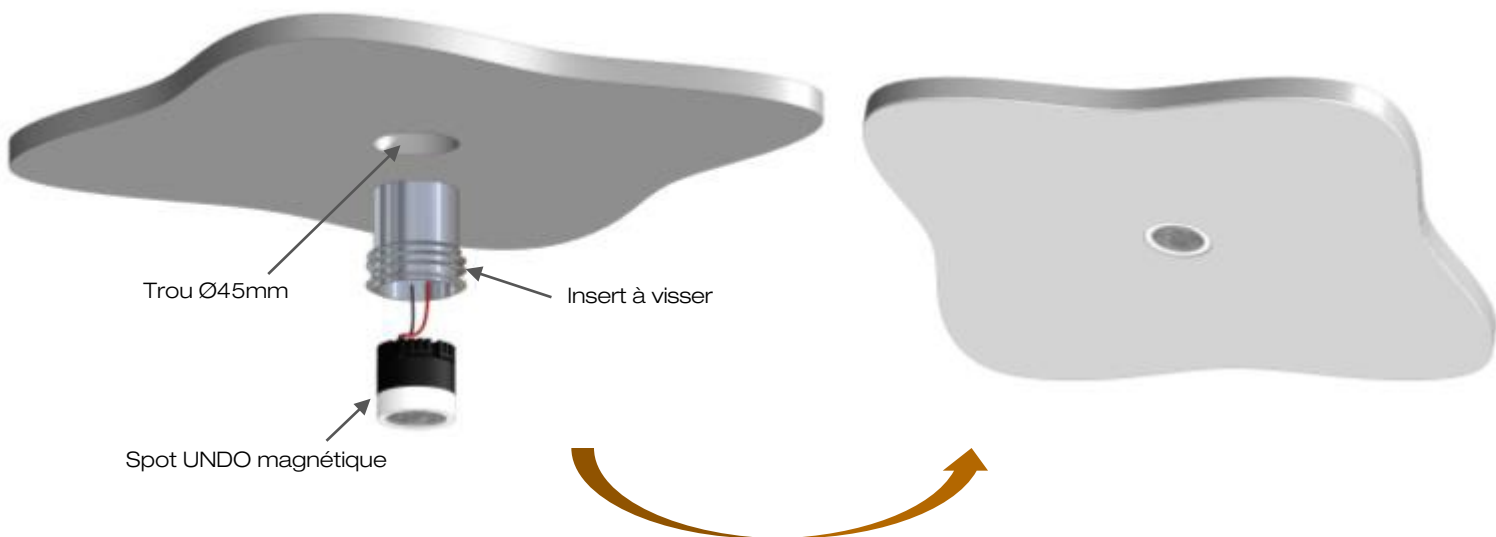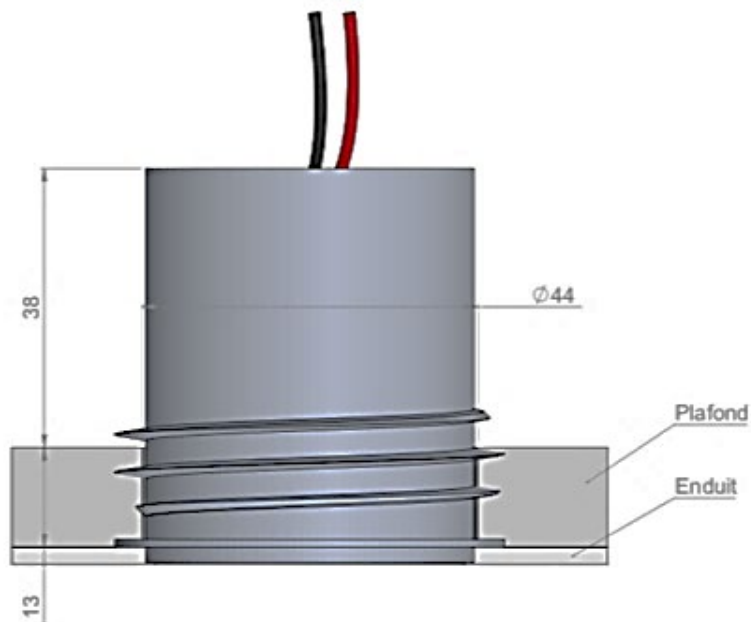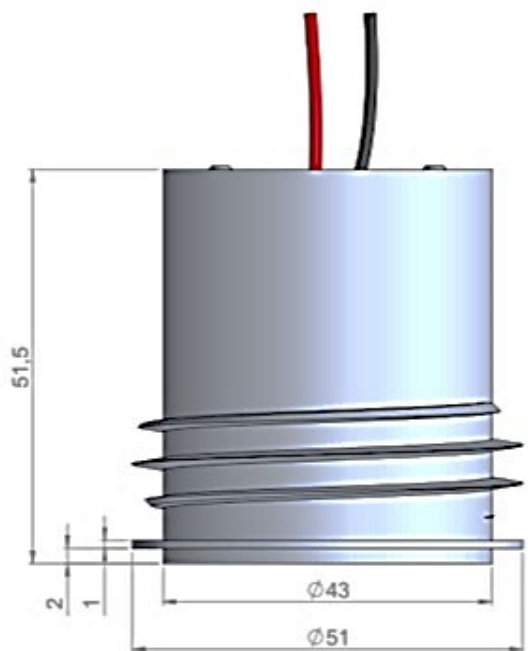

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 15.07.2025

7/11

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z



Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





UNDO COLLERETTE

Version Standard

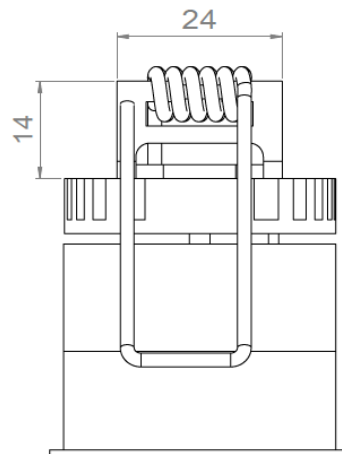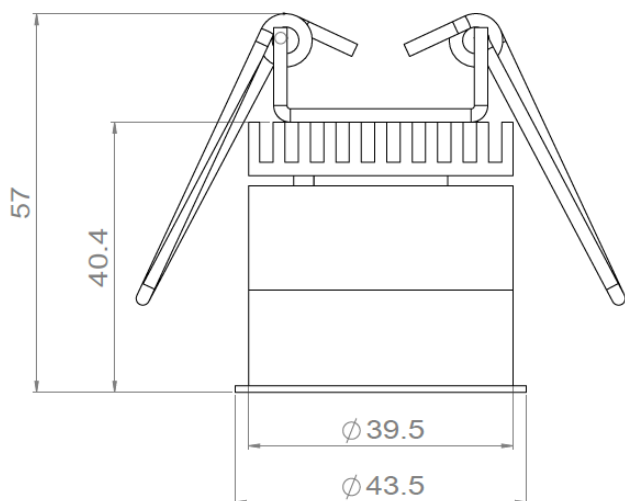

Version Basse Luminance

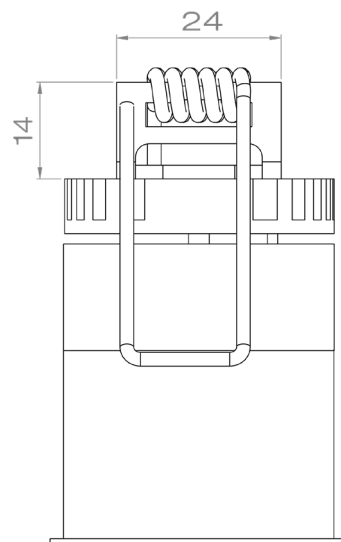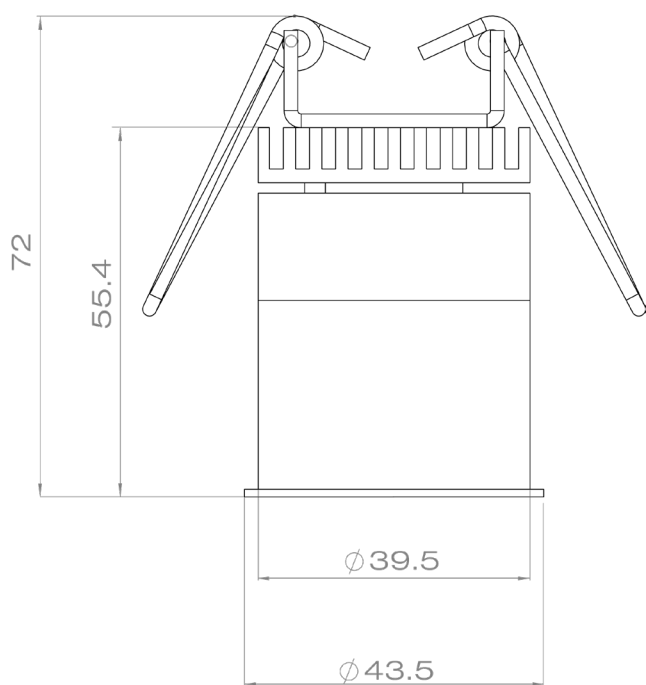

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

Wouss

Mise à jour : 15.07.2025

8/11



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOuss


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





UNDO TRIMLESS FIXE Version 0°

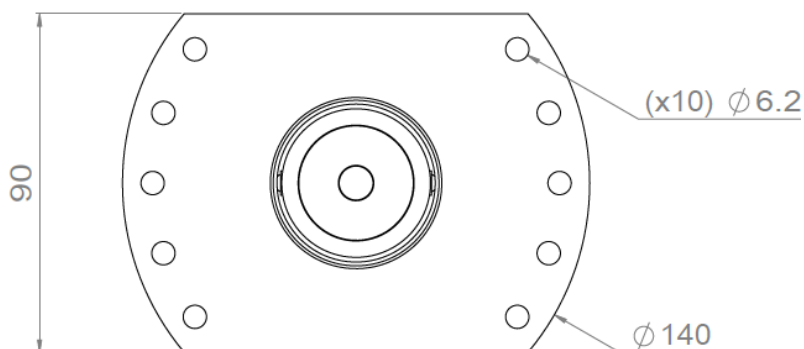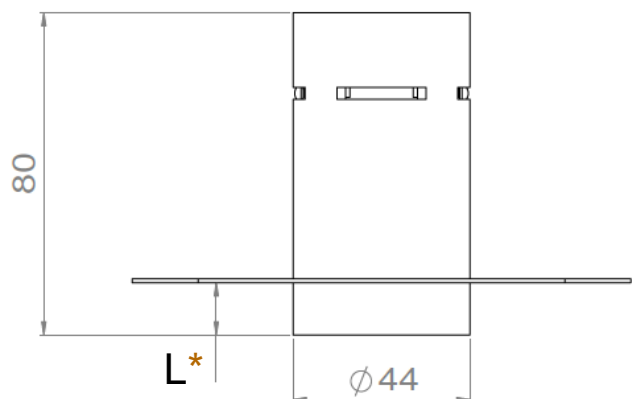


L^* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)

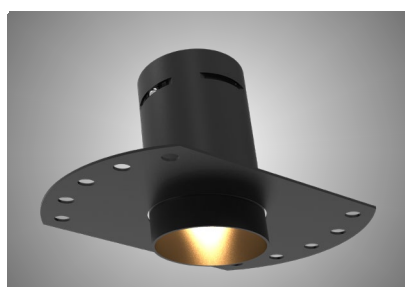

UNDO TRIMLESS FIXE Version 10°

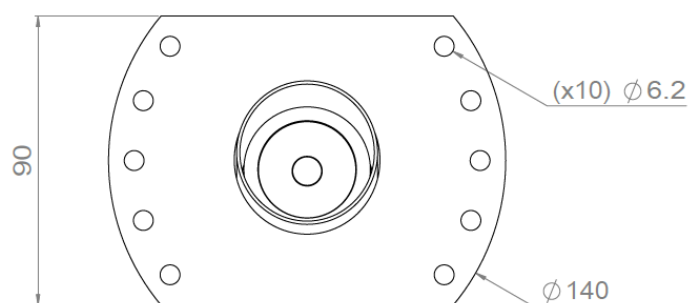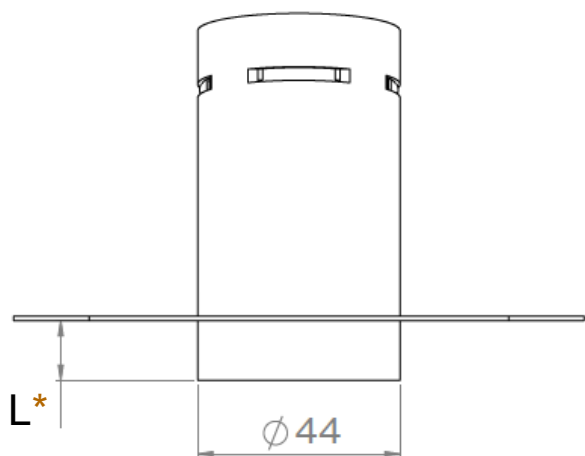

L^* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)

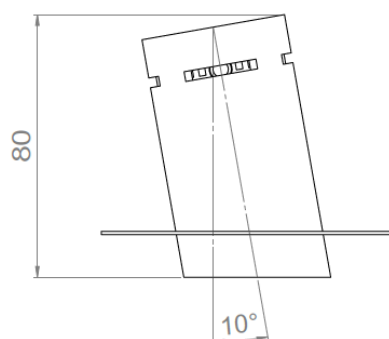

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOUss

Mise à jour : 15.07.2025

9/11



BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





UNDO TRIMLESS FIXE Version 15°

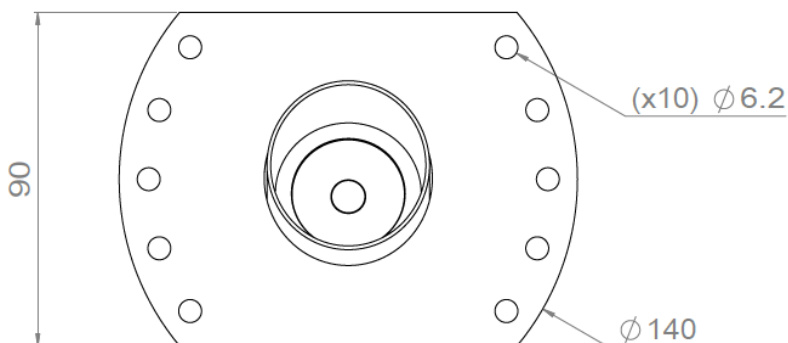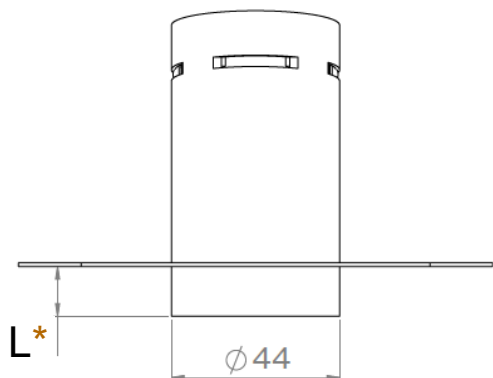


L^* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)



UNDO TRIMLESS FIXE Version 20°

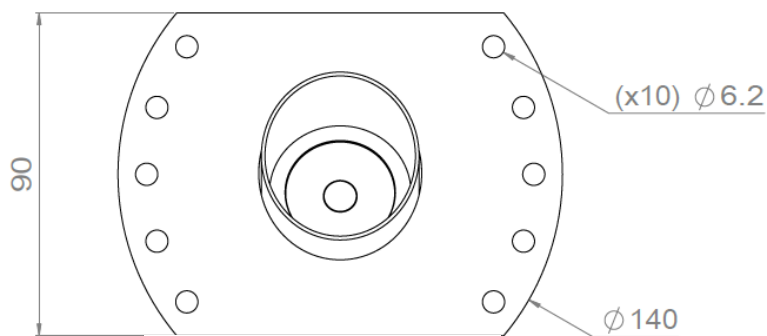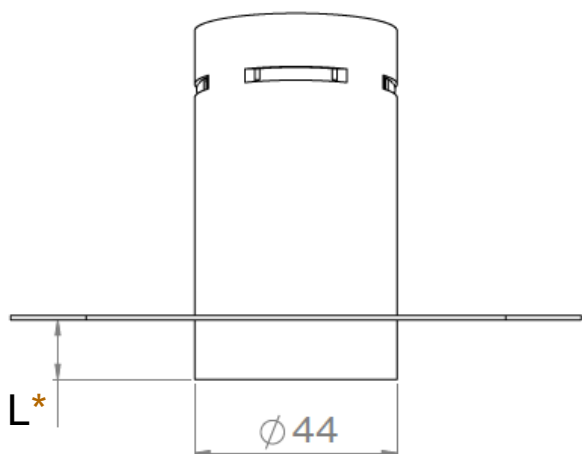

L^* : 1mm ou 13mm à préciser lors de la commande
(autre longueur sur demande)



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS


Mise à jour : 15.07.2025

10/11

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE

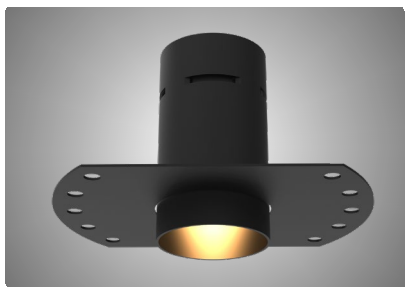


UNDO TRIMLESS FIXE

Notice d'installation


Principe d'installation par le dessus




Mise en place du tube d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage




Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot dans le tube par le dessous

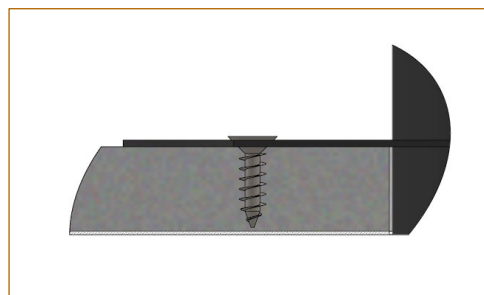


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du tube d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot dans le tube par le dessous

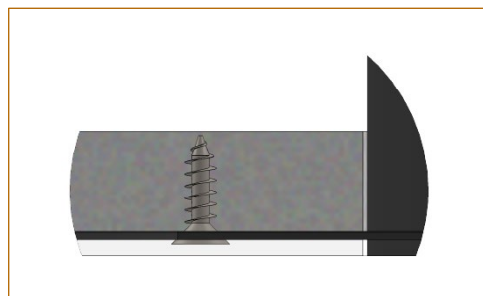

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 15.07.2025

11/11

BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE