




COLLERETTE




COLLERETTE AFFLEURANT



COLLERETTE COURT

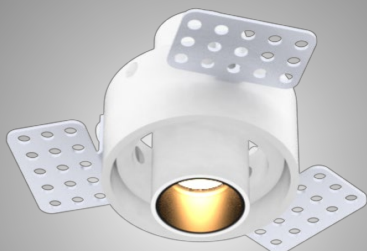

TRIMLESS

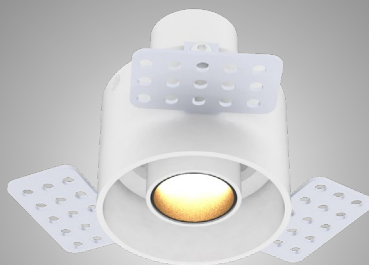

TRIMLESS FLUSH



TRIMLESS SHORT



TRIMLESS PIVOT

AURORE D22 ENCASTRABLE



Collerette



Collerette Affleurant



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot

AURORE D22 ENCASTRABLE

Gamme	Luminaires encastrables orientables pour éclairage général et d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° Collerette, Collerette Court, Trimless & Trimless Short : Orientation 30° Collerette Affleurant & Trimless Flush : Orientation 20° Trimless Pivot : Orientation 90°	
Finition	Noir RAL 9005 mat Blanc RAL 9003 mat (autre sur demande)	
Dimensions & installation	Collerette & Collerette Affleurant	Trimless & Trimless Flush
	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 51mm (aucun outil spécifique n'est requis)	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 50mm – Trimless 53.5mm – Trimless Flush
	Collerette Court	Trimless Short
	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 35mm (aucun outil spécifique n'est requis)	Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Hauteur du produit : 36.7mm
		Trimless Pivot
		Diamètre du spot : 22mm Diamètre d'installation : 44.5mm Longueur du spot : 51mm Hauteur du produit : 67mm Poids : 0.106 kg
Poids	± 0.06 kg selon version	
Caractéristiques LED	2000K – 2200K – 2700K – 3000K – 3500K – 4000K – 4500K (autres sur demande) Mix 2 températures de couleurs Ellipse MacAdam : 3 SDCM IRC : 90 – 95 - 98	

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



Collerette



Collerette Affleurant



Collerette Court



Trimless



Trimless Flush



Trimless Short



Trimless Pivot




AURORE D22 ENCASTRABLE

Optiques	11° - 15° - 19° - 24° - 30° - 35° - 40° - 12°x70° - 14°x38° - 22°x35° UGR < 15			
Accessoires	Filtre dépoli (en option)			
Photométrie	Référence	Faisceau	Lumen	Candela
3000K – IRC 90	2536B	11°	166	3,616
	2537B	35°	150	451
	2535B	12°x70°	133	519
	2534B	14°x38°	162	812
	2539B	22°x35°	99	356
3500K - IRC 90	2536A	11°	174	3,805
	2211B	19°	148	1,001
	2538A	24°	168	1,022
	2537A	35°	158	475
Raccordement	Fourni avec 0.50m de câble			
Alimentation séparée	Driver courant constant externe Driver dimmable sur demande			
Consommation	Collerette • Collerette Affleurant Trimless • Trimless Flush • Trimless Pivot		Collerette Court • Trimless Short	
	3W à 900mA max.		2W à 700mA max.	
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison			
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier			



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED






AURORE D22 COLLERETTE

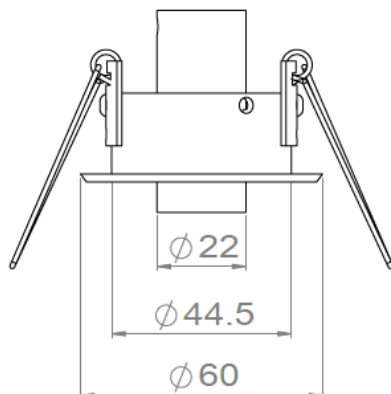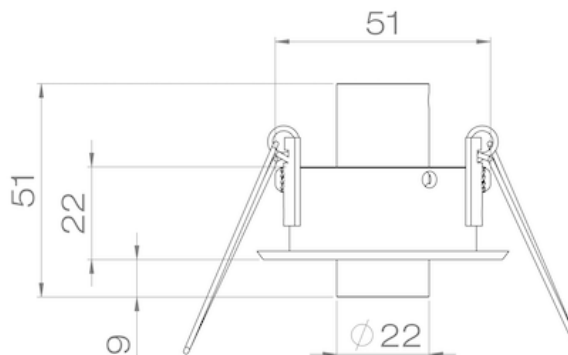

AURORE D22 COLLERETTE AFFLEURANT

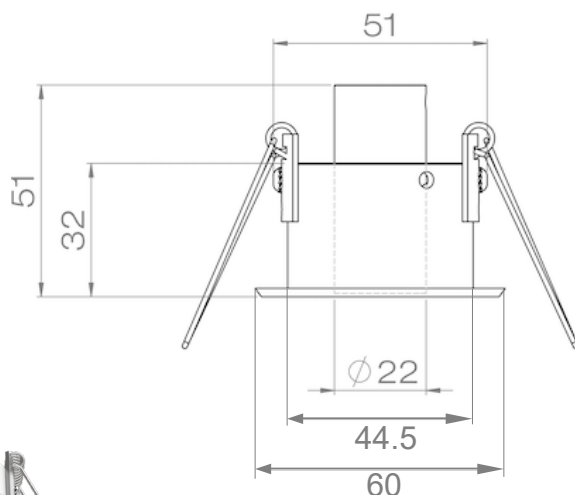



AURORE D22 COLLERETTE COURT

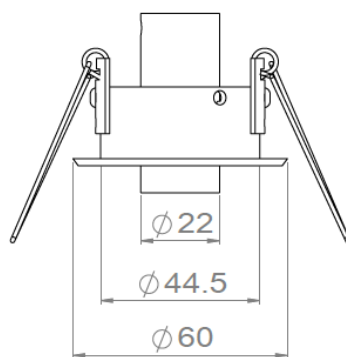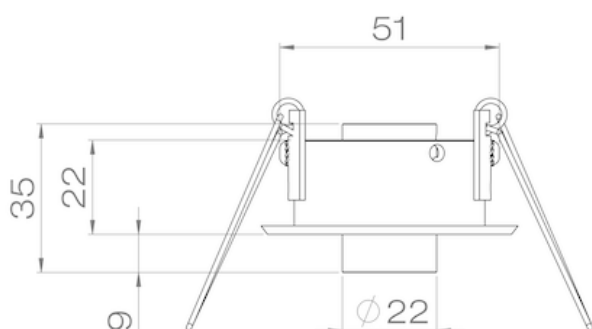



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED





AURORE D22 TRIMLESS

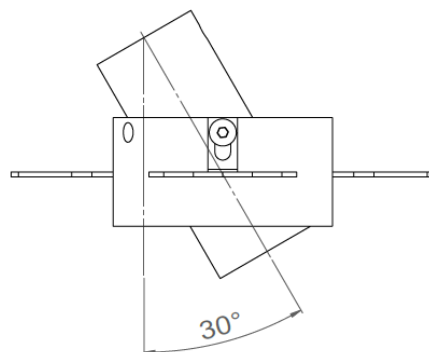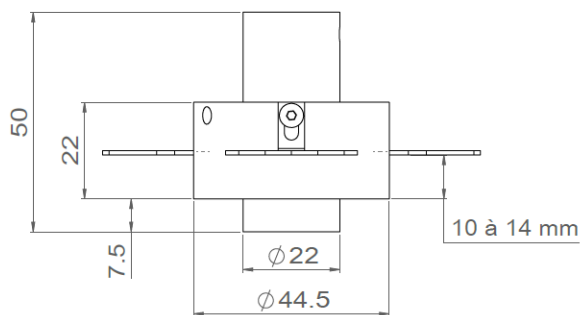

AURORE D22 TRIMLESS FLUSH

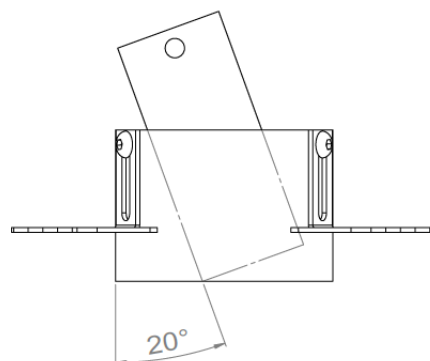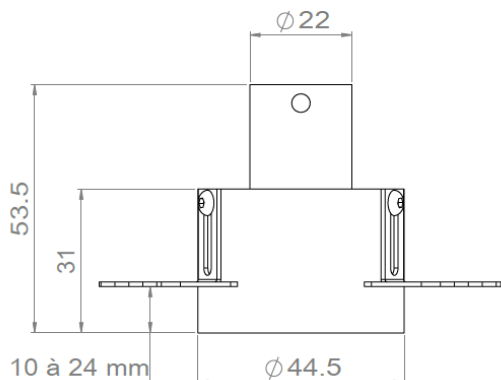


AURORE D22 TRIMLESS SHORT

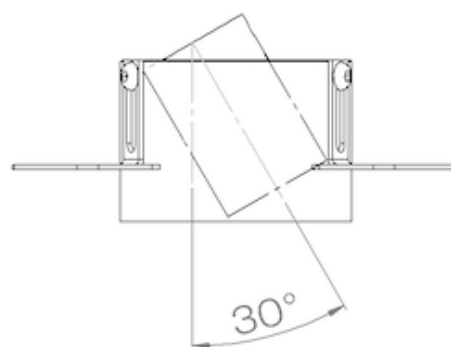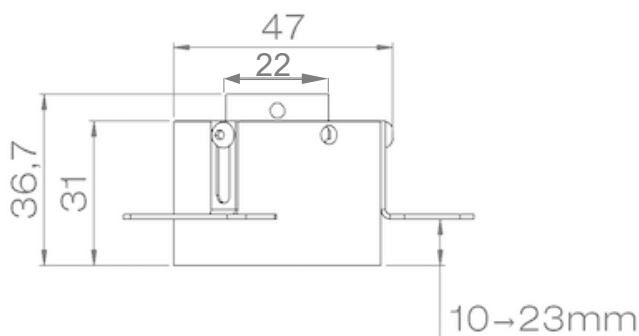

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



AURORE D22 TRIMLESS PIVOT

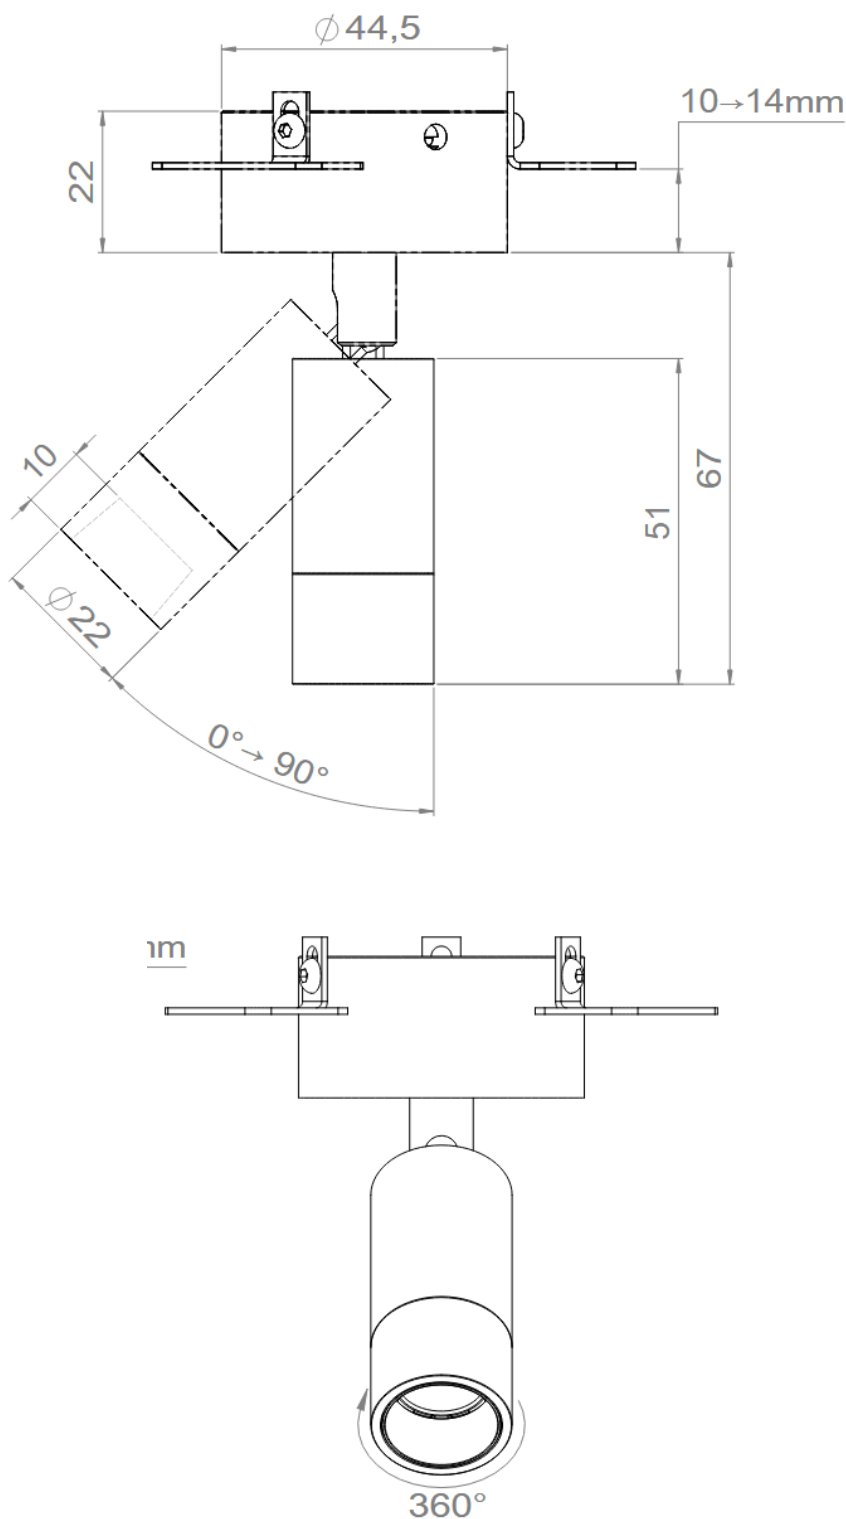

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 07.11.2025 - R

6/7


BEST SAS, Capital 200 000€
RCS Dijon B 408 483 485
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best & LOUSS


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage

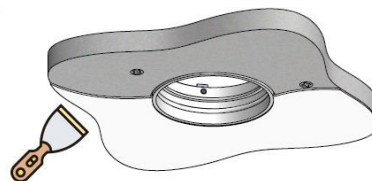


Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous

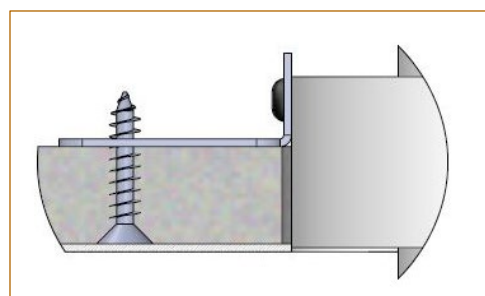


Principe d'installation par le dessous




Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support

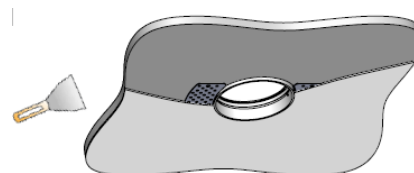

Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

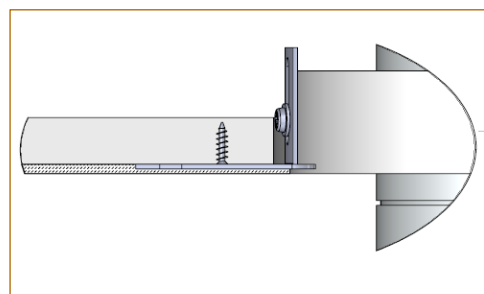

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED